



EXL Pro弧角屏

户外显示系列

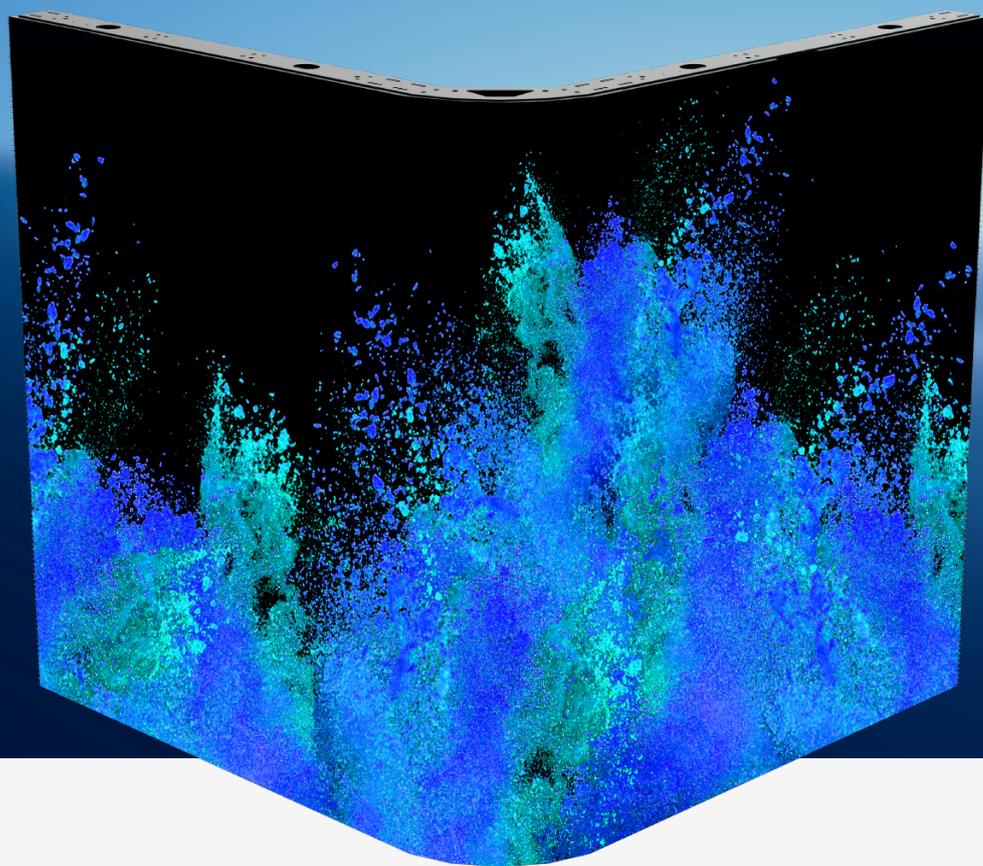

平面箱体

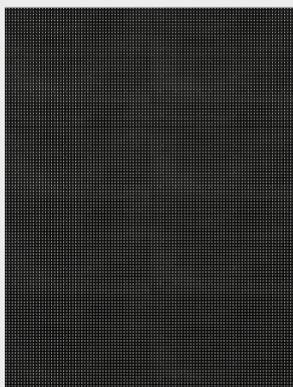

后维护



前维护

产品优势

- 无缝转角打造裸眼3D沉浸视觉
- 双电压供电节能环保
- 300mm极小半径, 6模组拼90°, 转角拼接少、更快、更省
- 采用铝型材箱体, 安装精度高
- 超轻薄设计
- 抗紫外线, 具备阻燃性能
- 支持Nova控制系统

产品特性



轻薄设计



蜂窝状后盖



专利遮罩



高对比度



抗紫外线



模块化安装



产品型号

E XL Series: EXL-6.67SB-SD | EXL-8SB-SD | EXL-10SB-SD | EXL-6.67SF-SD | EXL-8SF-SD | EXL-10SF-SD

产品参数

平面箱体


型号	EXL-6.67SB-SD	EXL-8SB-SD	EXL-10SB-SD	EXL-6.67SF-SD	EXL-8SF-SD	EXL-10SF-SD
像素间距 (mm)	6.67	8	10	6.67	8	10
像素构成	SMD					
模块尺寸 (mm) (H x W)	320 x 480					
模块像素 (H x W)	48 x 72	40 x 60	32 x 48	48 x 72	40 x 60	32 x 48
箱体尺寸 (H x W)	1280 x 1440 / 1280 x 960 / 960 x 1440 / 960 x 960					
箱体分辨率 (H x W)	192x216 / 128x144 / 144x216 / 144x144	160x180 / 160x120 / 120x180 / 120x120	128x144 / 128x96 / 96x144 / 96x96	192x216 / 128x144 / 144x216 / 144x144	160x180 / 160x120 / 120x180 / 120x120	128x144 / 128x96 / 96x144 / 96x96
驱动电压 ①	双电压					
最大亮度 (cd/m ²) ①②	10000					
刷新频率 (Hz)	3840					
灰度等级 (bit)	16					
可视角度 (H/V)	160°/100°					
最大功耗/平均功耗 (W/m ²) ②	600					
防护等级	65			54		
维护方式	后维护			前维护		
重量 (kg/m ²)	28			32		

①: 参数因硬件配置不同而异。

②: 理论值仅供参考, 具体请以实际产品为准。



产品参数

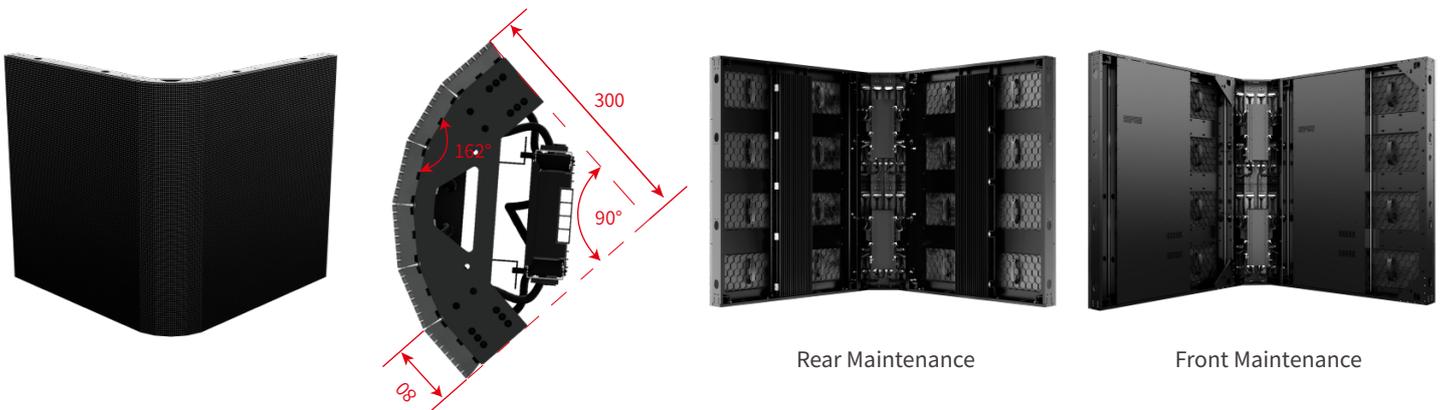

产品参数

90°弧形箱体

型号	EXLP-6.67SB-SD EXLP-8SB-SD EXLP-10SB-SD EXLP-6.67SF-SD EXLP-8SF-SD EXLP-10SF-SD
模块尺寸 (mm) (H x W)	320 x 80
箱体尺寸 (mm) (H x W)	1280 x 480 / 960 x 480
最小弧半径 (mm)	300mm
最小弧角	162°
防护等级	65
维护方式	前维护&后维护