

球场屏U系列

体育场馆LED球场屏

PMU系列:PMU-6.67|PMU-10



满足UEFA规范



产品优势



卓越画质表现

- 7,500 nits 高亮度
- 16-bit 高灰度
- 7,680 Hz 高刷新率
- 160° /110° 广视角



全方位安全保障

- 配备软头枕与橡胶面罩，有效防止运动员碰撞受伤
- 安全门可在5秒内快速开启，保障紧急疏散



高效便捷安装

- 采用大力扣、把手及快装旋转支架设计，简化安装流程
- 电源与信号接口一键对接，实现快速安装，大幅节省部署时间



持久稳定运行

- IP65防护，确保在各种恶劣天气下稳定运行
- 双电源冗余与热信号备份设计，实现不间断持续显示
- 支持单箱体断电维护（RCD配置），运维灵活便捷




产品优势

安全便捷



安全门

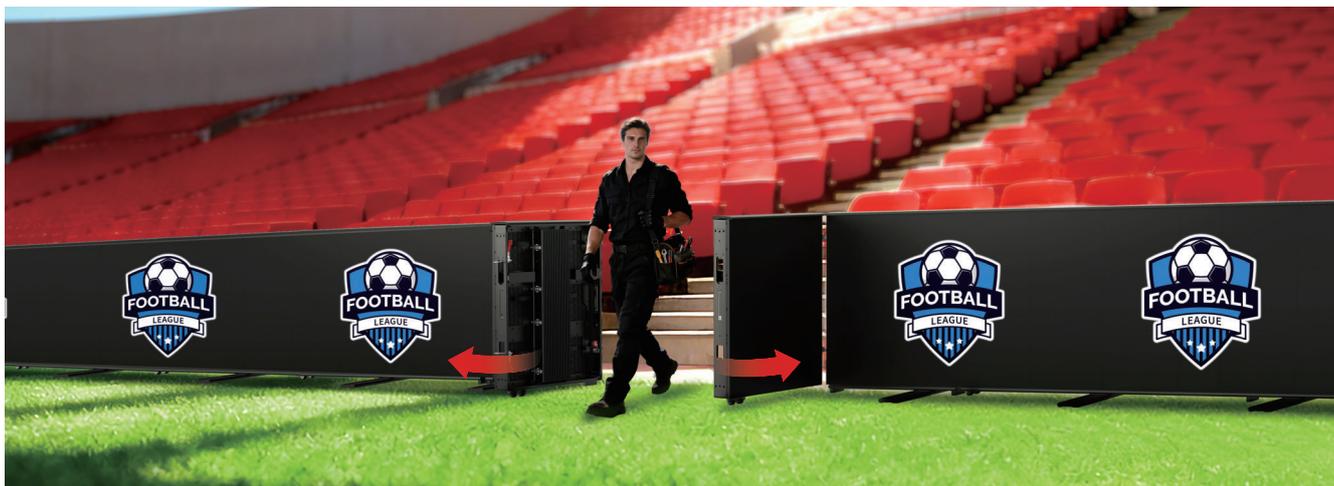

产品参数

型号	PM U-6.67	PM U-10
像素间距 (mm)	6.67	10
像素构成	SMD	
模块尺寸 (mm) (W×H)	400×300	
模块分辨率 (pixels) (W×H)	240×135	160×90
箱体尺寸 (mm)(W×H)	1600×900	
重量 (kg/㎡)	30	
可视角度(水平/垂直)	160° /110°	
亮度 (cd/㎡) ①②	7,500	
最大功耗/平均功耗 (W/㎡) ②	650/220	
防护等级	IP65	
灰度 (bit)	16	
刷新频率 (Hz)	7,680	
维护方式	后维护	

①: 参数因硬件配置不同而异。

②: 理论值仅供参考，具体请以实际产品为准。